

# IQ-BLE-R



Lector de intemperie para control de acceso con lector de **código PIN**, **tarjetas MiFare** y **bluetooth** con APP para IOS y Android y lector de **huellas**, de alta precisión y velocidad, permitiendo el uso de cualquiera de los sistemas.


Pantalla de leds luminosa que se activa por proximidad de la mano.

Posibilidad de control remoto de accesos y aperturas con el gateway WIFI conectado.

Envío de códigos de acceso remoto por mensaje para dar acceso a los usuarios.

Permisos por hora, día, por ciclos o permanente.

Incluye también llave de seguridad para emergencias y bloqueo interior

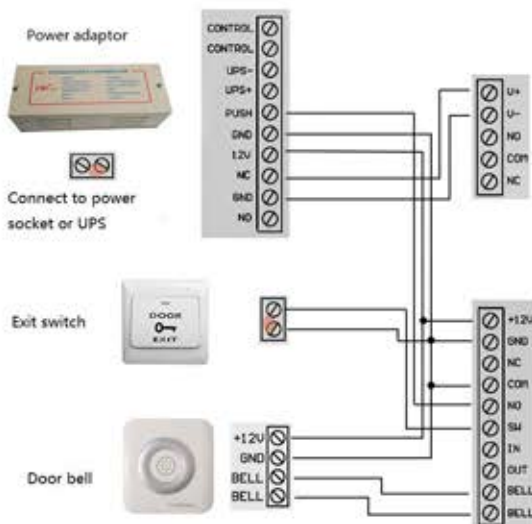

Material: aleación de Zinc y teclado arístico

Medidas: L 125MM \* W 79MM \* H 15,55mm

Fuente de alimentación: DC12V

Método de desbloqueo: app, code , card

Capacidad de la tarjeta: 10.000 Uds.

Protección:IP66

Apertura por huella, contraseña, Bluetooth o tarjeta

App: IOS y Android

Aplicaciones: Hotel, Viviendas, oficinas, tiendas, alquileres.

Tarjeta: MF1 Card (13.56MHz)

Funciona con alimentación 12VDC

Una aplicación puede administrar muchos sistemas  
Fácil de actualizar.

Bloqueo automático: bloqueo automático en 5 segundos de desbloqueo.

Adaptable para cualquier sistema de bloqueo: magnético, pestillo electrónico, cerradura eléctrica, etc.